

MODULO D'ORDINE


(UNA VOLTA EFFETUATO L'ORDINE NON PUO ESSERE ANNULATO O RESTITUITO)

RAPSEL International S.R.L. **vola**
 Via Volta, 13
 20019 Settimo Milanese (MI) Italy
 Tel. 02 3355981
 Fax 02 33501306
 commerciale@rapsselint.it
 www.rapsel.it

VOLA T39EL (230V)

1. Selezionare il numero degli elementi (barrare le caselle)
2. Selezionare l'interasse tra gli elementi (100 - 300 mm)
3. Selezionare lo spessore delle piastrelle
4. Selezionare la finitura

Configurazione base: Valvola termostatica
 + 3 elementi. (Interasse selezionabile)

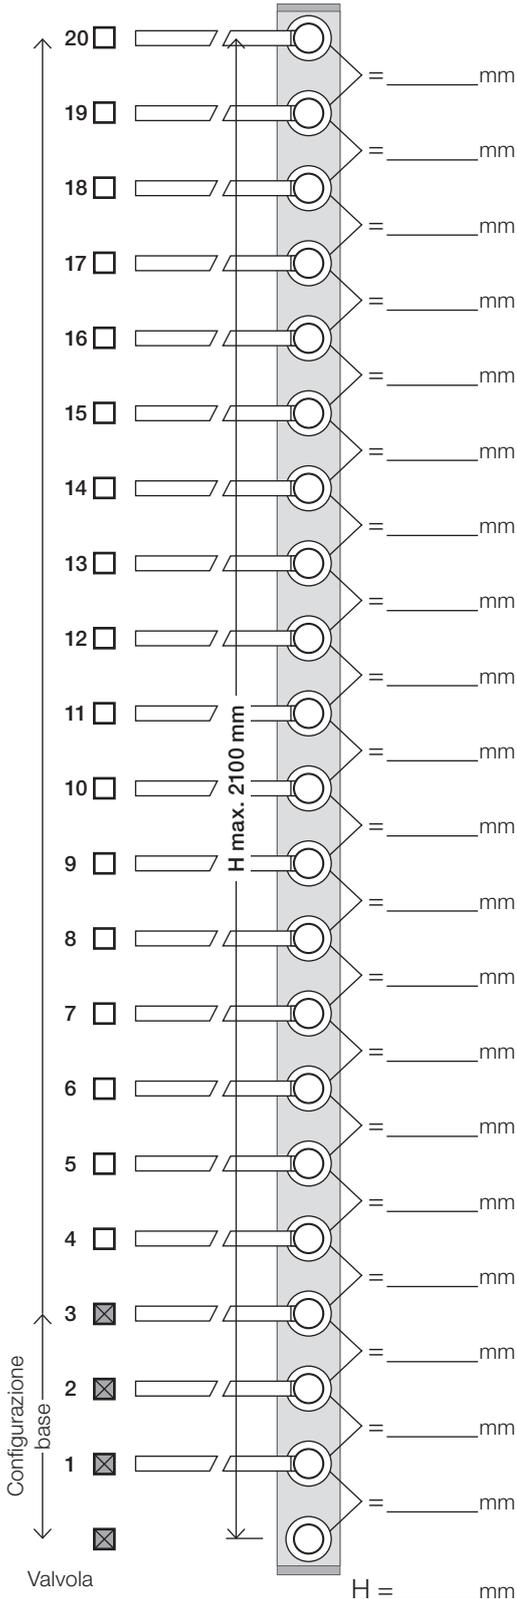

Numero ordine: _____

Cliente: _____

Indirizzo: _____

CAP: _____


Tel.: _____

E-mail: _____

Rappresentante/Società di distribuzione: _____

Profondità di rivestimento:

- 15 - 25 mm (std)
- 25 - 35 mm (+10)
- 35 - 45 mm (+20)
- 45 - 55 mm (+30)
- 55 - 65 mm (+40)
- 65 - 75 mm (+50)

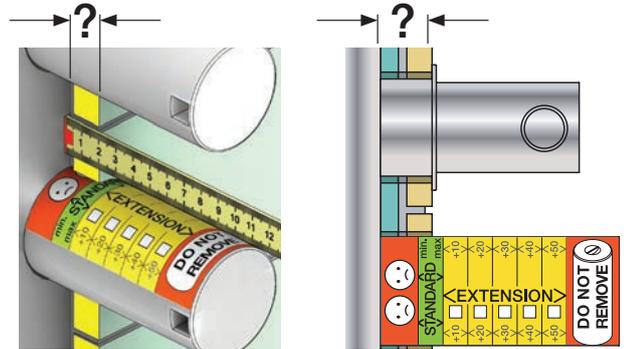

Finitura:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 02 Grigio | <input type="checkbox"/> 21 Rosso carmino |
| <input type="checkbox"/> 04 Blu chiaro | <input type="checkbox"/> 25 Rosa |
| <input type="checkbox"/> 05 Arancio | <input type="checkbox"/> 27 Nero opaco |
| <input type="checkbox"/> 06 Verde chiaro | <input type="checkbox"/> 28 Bianco opaco |
| <input type="checkbox"/> 08 Giallo | <input type="checkbox"/> 40 Acciaio inox satinato |
| <input type="checkbox"/> 09 Grigio scuro | <input type="checkbox"/> 60 Chromo nero |
| <input type="checkbox"/> 12 Marrone | <input type="checkbox"/> 61 Chromo nero satinato |
| <input type="checkbox"/> 14 Rosso vermiglio | <input type="checkbox"/> 62 Nero scuro brillante |
| <input type="checkbox"/> 15 Blu scuro | <input type="checkbox"/> 63 Rame lucido |
| <input type="checkbox"/> 16 Chromo lucido | <input type="checkbox"/> 64 Rame satinato |
| <input type="checkbox"/> 17 Nero lucido | <input type="checkbox"/> 65 Oro lucido |
| <input type="checkbox"/> 18 Bianco | <input type="checkbox"/> 68 Nickel |
| <input type="checkbox"/> 19 Ottone naturale | <input type="checkbox"/> 70 Oro satinato |
| <input type="checkbox"/> 20 Chromo spazzolato | |

Colori esclusivi

Cavo di alimentazione:

- 3 m. Cavo (Standard)
- 10 m. Cavo



Firma del Cliente/Data: _____

Guida all'installazione VOLA T39EL (230V)

RAPSEL International S.R.L. **vola**
Via Volta, 13
20019 Settimo Milanese (MI) Italy
Tel. 02 3355981
Fax 02 33501306
commerciale@rapselint.it
www.rapsel.it

Scalda salviette elettrico.
Con manopola di regolazione temperatura tra i 20°e i 50° C.
Spegnimento automatico dopo 2 ore di funzionamento alla massima potenza (50° C).
Consumo: 10 W per barra.
Fornito con 3 metri di cavo H05VV-F (per parti da incasso).
Deve essere installato da un elettricista qualificato.

Per favore, segui le linee guida locali prima dell'installazione, poiché la zona di installazione potrebbe variare rispetto a questo disegno.

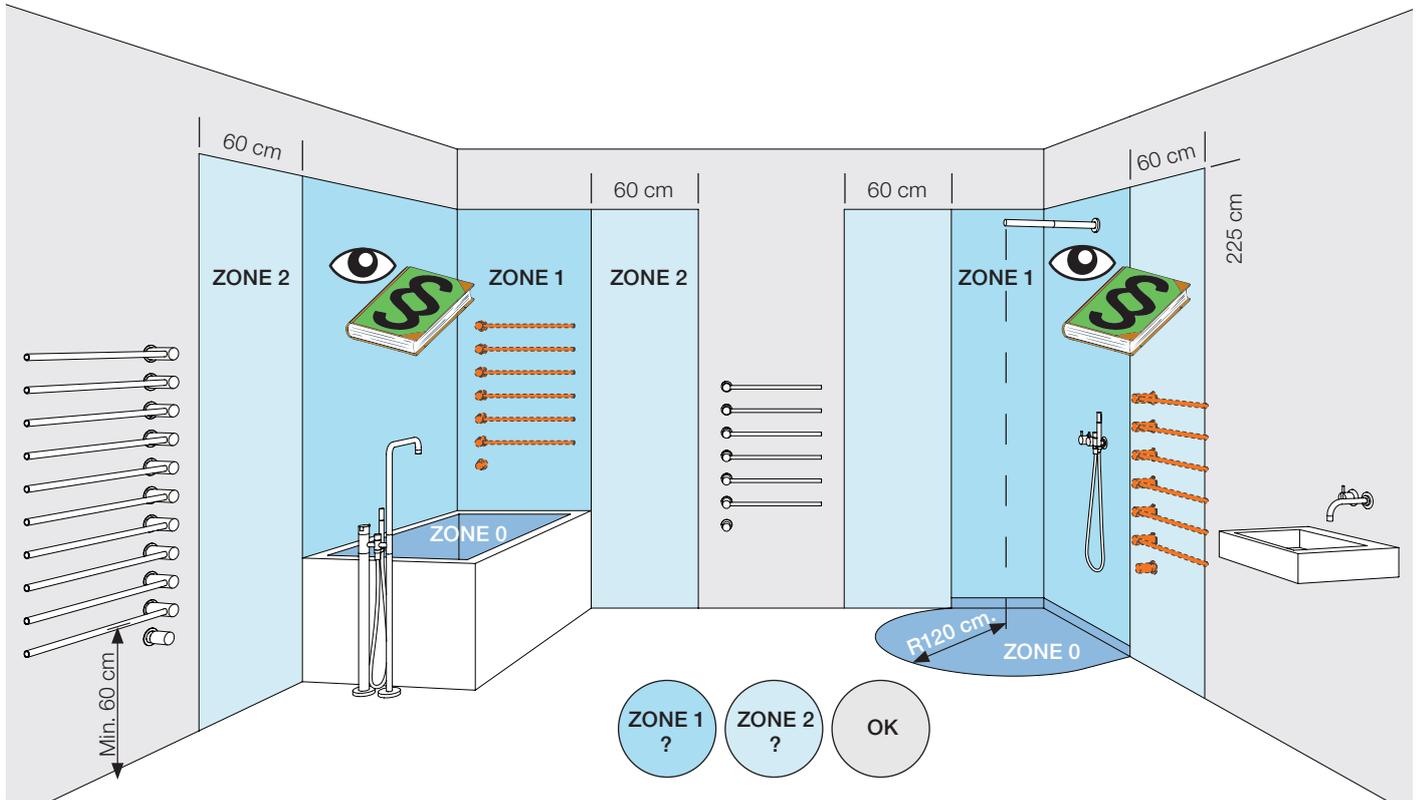

0	1	2	3	4	⌚
OFF	20°C 68°F	30°C 86°F	40°C 104°F	50°C 122°F	50°C 122°F

