

--

Datum:
Kunde:
Projekt:



**5300**


Unterputzthermostat mit fester Auslaufmuffe, für senkrechte Montage, Achsabstand 78 mm, Anschluss ¾" Innengewinde, Standardeinstellung begrenzt Warmwassertemperatur auf 38°.

**Durchfluss**

	<b>Bar:</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>
5300 <sup>1)</sup>	(l/min)	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6
5300 <sup>2)</sup>	(l/min)	24,8	35,1	43,0	49,6	55,5

<sup>1)</sup> Standard (VR5277LK)

<sup>2)</sup> Option (VR5277K)

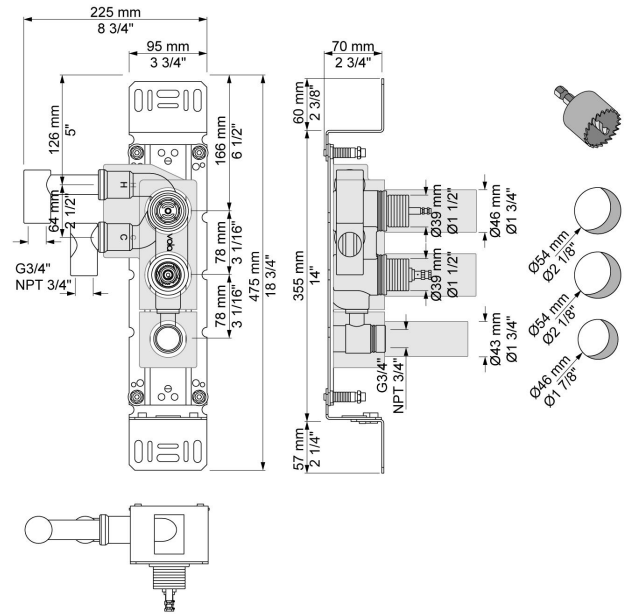

**Lieferbar In Oberflächen**